





Schnellentspannung

Das starke Spannsystem ist normalerweise nur bei größeren Maschinen zu finden. Es verfügt über eine Schnellentspannungsfunktion, damit das Sägeblatt schnell und einfach gewechselt werden kann.

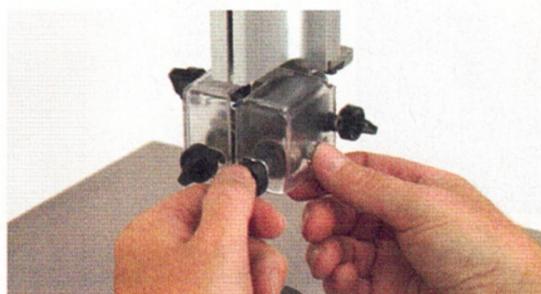

Einfach einstellbare Sägeblattführungen

Die federgelagerten Sägeblattführungen können ohne Werkzeug schnell und einfach eingestellt werden.

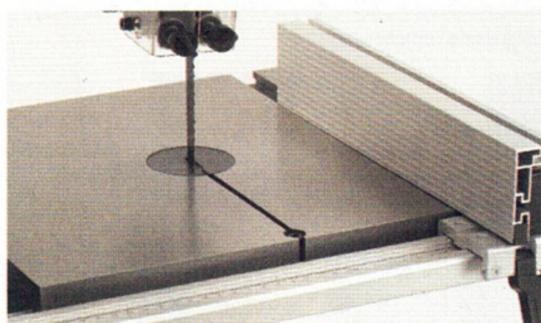

Tisch

Ein massiver, fein geschliffener Gusseisentisch bietet eine ideale und reibungsarme Arbeitsunterstützung.



Versetzte Türscharniere

Selbst wenn die Bandsäge nah an der Werkstattwand positioniert ist, können die Türen durch die versetzten Scharniere weit genug geöffnet werden, um einen guten Zugang z.B. zum Sägeblattwechsel, zu ermöglichen, ohne dass die Tür abgenommen oder die Bandsäge von der Wand wegbewegt werden muss.

Zwei Geschwindigkeiten

Die höhere Geschwindigkeit ist ideal für das allgemeine Holzschneiden. Die niedrigere Geschwindigkeit ist für härtere oder spröde Hölzer geeignet, um die Verbrennungsgefahr zu verringern.



SPEZIFIKATION

Maximale Schnitthöhe:	127 mm
Ausladung:	245 mm
Tischabmessungen:	350mm x 318 mm
Tischhöhe vom Sockel:	368 mm
Tischhöhe vom Boden mit montiertem Radsatz:	1033 mm
Motoreingangsleistung P1:	550 W
Motorausgangsleistung P2:	370 W
Bandsägeblattlänge:	70 1/2"
Bandsägeblattbreite:	1/4 - 1/2"
Bandsägeblattgeschwindigkeit:	460 m/min and 1000m/min
Durchmesser Absaugstutzen:	Innen 58,8 mm, außen 64,5 mm (kompatibel mit CamV ac CVA250-10-102 2 1/2 "Absaugschlauch)
Gewicht:	35 kg
Größe:	H865 x B525 x T470 mm

ESSENZIELLES ZUBEHÖR

BS250-AW Unterbau und Fahrwerk

BB70-3PACK 3er-Pack Sägebänder für Sabre 250 / BS250 (1/4", 3/8" und 1/2")

Kostenloses Bandsägen-Meisterklasse-Video

Holen Sie das Beste aus Ihrer Bandsäge heraus mit unserem berühmten Online-Meisterklasse-Video, das Ihnen fast eine Stunde lang unentbehrliche Ratschläge gibt, einschließlich Einrichtung, Wartung und einer Vielzahl von Schnitttechniken.



<https://www.recordpower.co.uk/bandsawmasterclass>